

ALVESTGROUP

RS 150-22.4

POMPE ROTOMEC

DN 150

1450 OT/MIN.

PONORNÁ ČERPADLA S VÍŘIVOU OBĚŽNOU LOPATKOU

Submersible pumps with vortex impeller


Electropompes submersibles avec roue vortex



KŘIVKA - Curve - Courbe	ČERPADLO Pump Pompe	Ot./min. - RPM. - Tours/min.	Jmenovitý výkon Rated power Puissance nominale (Pn)	Jmenovitý proud Rated current Intensité nominale 400 V.	Účinník Power factor Facteur de puissance	Napětí - Voltage	Kabel - Cable	Tepelná regulace Thermal control Thermosondes	Snímač vlhkosti Moisture sensor Detecteur de infiltration	Hmotnost - Weight - Poids	Instalace - Installation	F	M	T	
N°			kW	A	Cos. φ	3~ 50 Hz	H07RNF 10mt.			Kg	F	M	T		
1	2240 E	1450	18.5	39	0.87	400/700 V.	(1) 10G2,5	●	○	230	○	○	○	○	*
2	2250 E														
3	2260 E														
4	2270 E														

● standardní - Standard ■ s ochranami - With protections - Avec sondes ○ na vyžádání - On request - A la demande



* Limitovaný výkon - Limited rated power contact sales office - Puissance limitée

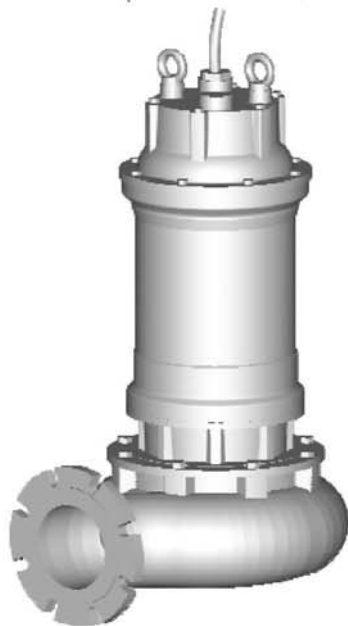

volný průchod

Free passage - Section de passage

130 mm

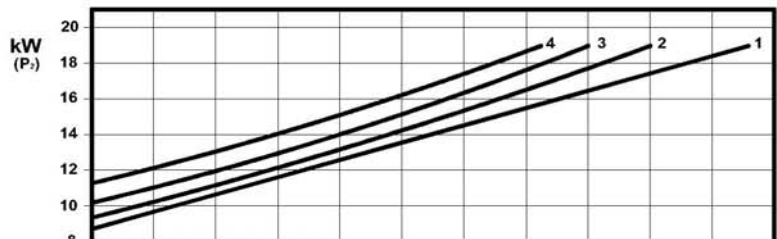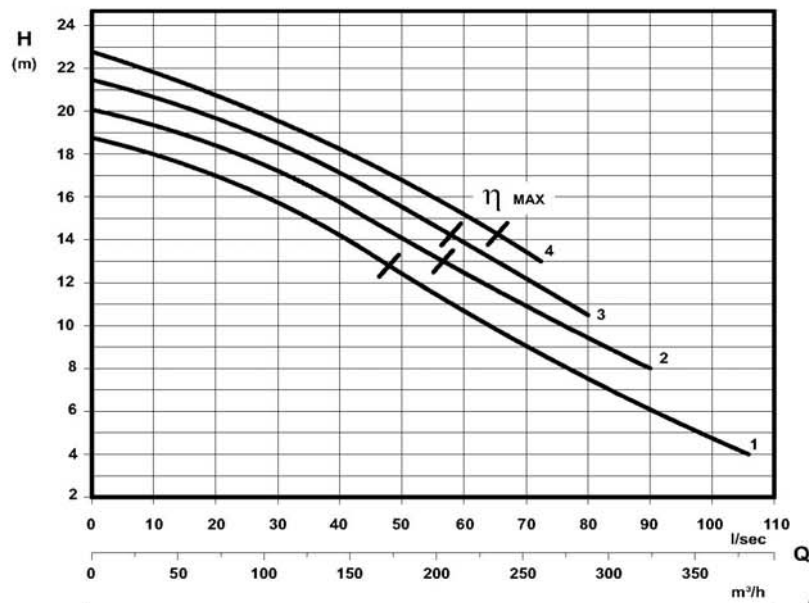

P2 - výkon hřídele - Shaft power - Puissance sur arbre

Materiály - Materials - Matériaux	
Základní díly Principal parts Parts principal	Litina Cast iron - Fonte GG 25
Oběžná lopatka Impeller - Roue	Litina Cast iron - Fonte GG 25
Hřídel - Shaft - Arbre	AISI 420
Šrouby - Screws - Vis	AISI 304
Motor - Moteur : IP68	
Izolační deska - Insulating class : F	


Mechanická těsnění - Mechanical seals - Garniture mécanique

Dvojitá mech. těsnění (ucpávky) v olejové lázni - Double mechanical seals in oil bath - Double garniture mécanique en chambre d'huile
Horní část - Upper - Supérieur : grafit/oxid hlinitý - Graphite/Alumina
Dolní část - Lower - Inferieur : karbid křemíku - Silicon carbide

Maximální teplota kapaliny 40°C - Max liquid temp. 40°C

Mobilní instalace
Mobile installation
Installation portable

Suchá instalace
Dry-pit installation
Installation en chambre sèche

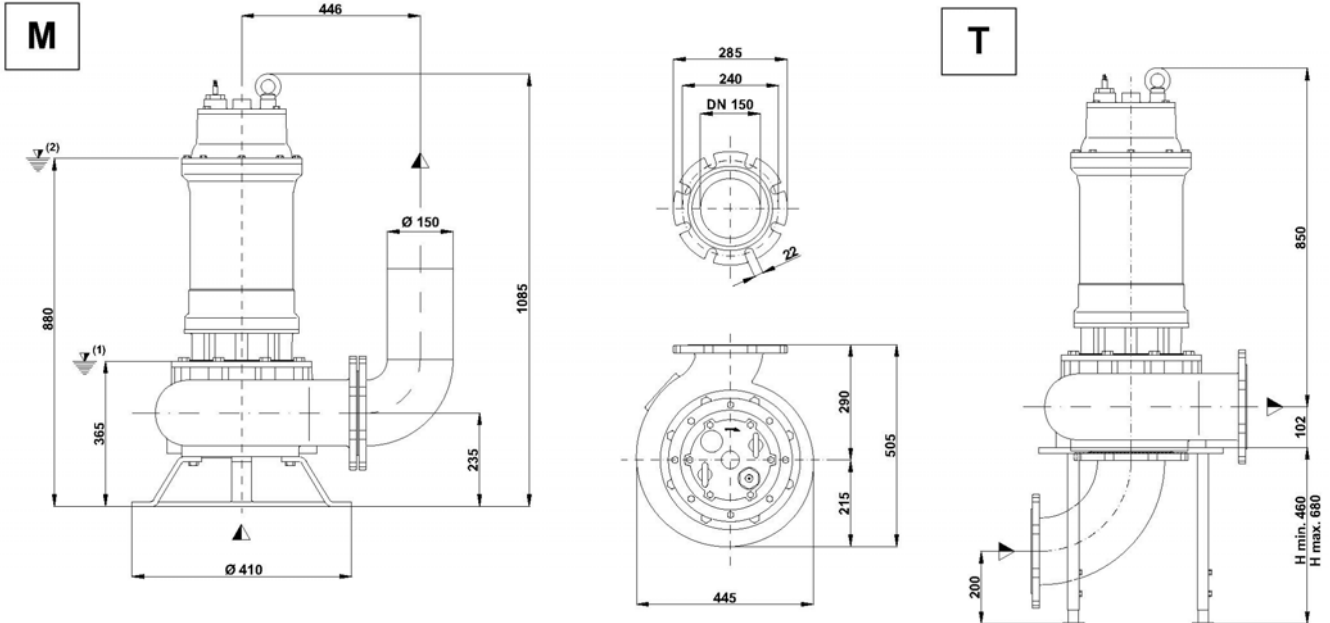

Pevná instalace

INSTALLAZIONE FISSA - Fixed installation - Installation fixe

