

ALVESTGROUP

RS 80-20.2

DN 80

2900 OT/MIN.

POMPE ROTOMEC

PONORNÁ ČERPADLA S VÍŘIVOU OBĚŽNOU LOPATKOU

Submersible pumps with vortex impeller

Electropompes submersibles avec roue vortex



KŘÍVKA - Curve - Courbe	ČERPADLO Pump Pompe	Ot./min. - RPM - Tours/min.	Jmenovitý výkon Rated power Puissance nominale (P _n)	Jmenovitý proud Rated current Intensité nominale 400 V.	Účinník Power factor Facteur de puissance	Napětí - Voltage	Kabel - Cable	Tepelná regulace Thermal control Thermosondes	Snímač vlhkosti Moisture sensor Detecteur de infiltration	Hmotnost - Weight - Poids	Instalace - Installation	F = Pevná - Fixed - Fixe	M = Mobilní - Mobile - Portable	T = Suchá jáma - Dry pit - Chambre sèche
N°			kW	A	Cos. φ	3~ 50 Hz	H07RNF 10mt.			Kg	F	M		
1	RS 818/2 - 2200	2900	18,5	39	0,82	400/700 V.	(1) 10G2,5	●	○	230	○	○		
2	RS 818/2 - 2210													
3	RS 818/2 - 2220													
4	RS 818/2 - 2230													
5	RS 818/2 - 2240													
6	RS 818/2 - 2250													

● standardní - Standard ■ s ochranami - With protections - Avec sondes

○ na vyžádání - On request - A la demande



* Limitovaný výkon - Limited rated power contact sales office - Puissance limitée



volný průchod

Free passage - Section de passage

65 mm

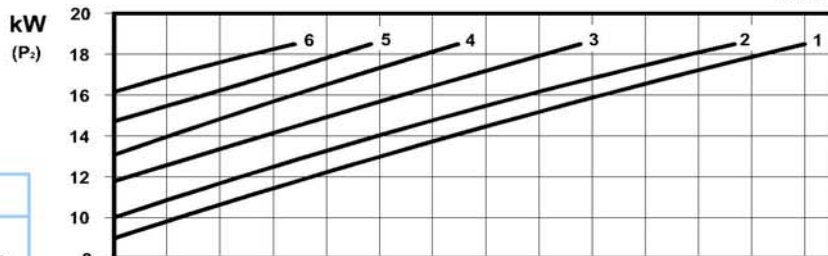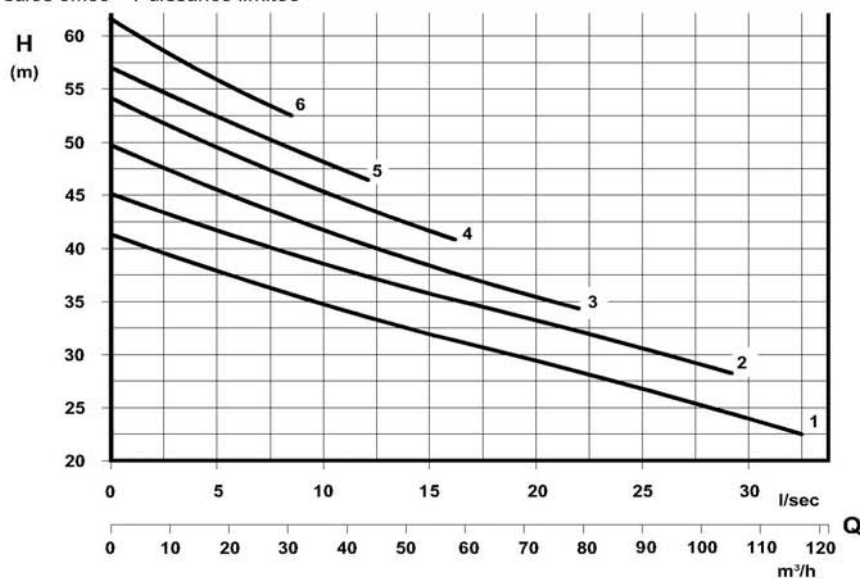

P₂ - výkon hřídele - Shaft power - Puissance sur arbre

Curve secondo ISO 9906

Materiály - Materials - Matériaux	
Základní díly Principal parts Parts principal	Litina Cast iron - Fonte GG 25
Oběžná lopatka Impeller - Roue	Litina Cast iron - Fonte GG 25
Hřídel - Shaft - Arbre	AISI 420
Šrouby - Screws - Vis	AISI 304
Motor - Moteur : IP68	
Izolační deska - Insulating class : F	

Mechanická těsnění - Mechanical seals - Garniture mécanique

Dvojitá mech. těsnění (ucpávky) v olejové lázni - Double mechanical seals in oil bath - Double garniture mécanique en chambre d'huile
 Horní část - Upper - Supérieur : grafit/oxid hlinitý - Graphite/Alumina
 Dolní část - Lower - Inferieur : karbid křemíku - Silicon carbide

Maximální teplota kapaliny 40°C - Max liquid temp. 40°C

